


DULUX® S/E

Pour alimentation électronique - Culot 2G7

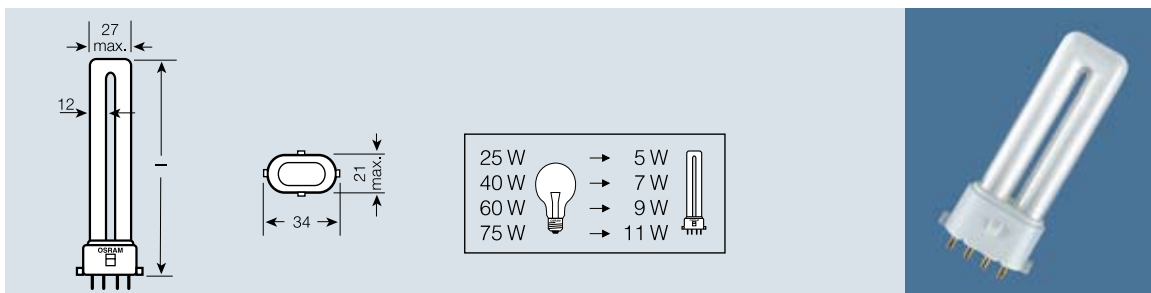

Désignation	EAN	W		R _a	Im		l ₁ max. [mm]	l ₂ max. [mm]	IEC l max. [mm]	
OSRAM DULUX® S/E										
DULUX S/E 5 W/827	4050300017624	5	LUMILUX INTERNA	1B	250	2G7	85	94	85	10
DULUX S/E 5 W/840	4050300020150	5	LUMILUX Blanc de luxe	1B	250	2G7	85	94	85	10
DULUX S/E 7 W/827	4050300017648	7	LUMILUX INTERNA	1B	400	2G7	114	124	115	10
N DULUX S/E 7 W/830	40503000591988	7	LUMILUX Blanc chaud	1B	400	2G7	114	124	115	10
DULUX S/E 7 W/840	4050300020167	7	LUMILUX Blanc de luxe	1B	400	2G7	114	124	115	10
DULUX S/E 9 W/827	4050300017655	9	LUMILUX INTERNA	1B	600	2G7	144	150	145	10
N DULUX S/E 9 W/830	40503000589398	9	LUMILUX Blanc chaud	1B	600	2G7	144	150	145	10
DULUX S/E 9 W/840	4050300020174	9	LUMILUX Blanc de luxe	1B	600	2G7	144	150	145	10
DULUX S/E 11 W/827	4050300017662	11	LUMILUX INTERNA	1B	900	2G7	214	220	215	10
N DULUX S/E 11 W/830	40503000589374	11	LUMILUX Blanc chaud	1B	900	2G7	214	220	215	10
DULUX S/E 11 W/840	4050300020181	11	LUMILUX Blanc de luxe	1B	900	2G7	214	220	215	10
☛ Alimentations électroniques : voir QUICKTRONIC® ou ACCUTRONIC® chapitre appareillages électroniques										

- Lampe fluocompacte à alimentation séparée pour fonctionnement sur batteries, panneaux solaires et réseau.
- Utilisable en BT et TBT (voir ACCUTRONIC®).
- Caractéristiques photométriques identiques à celles des DULUX® S.
- Durée de vie moyenne 10 fois supérieure à une lampe à incandescence équivalente grâce à l'électronique.
- Lampe mince et compacte.

- Haute efficacité lumineuse et très bon rendu des couleurs.
- Idéale pour fonctionnement sur batteries (panneaux solaires, circuits de secours...).
- Culot 2G7 à 4 broches.
- Variation possible avec une alimentation adaptée.
- Ne pas utiliser sur minuterie.

